

AIRONE BASIC




I gazebo modello Basic della linea Airone sono strutture dalle linee essenziali e moderne. Realizzate in acciaio zincato, sono caratterizzate da piantone e traversa di sezione tonda.

È completamente personalizzabile, in quanto è possibile chiuderlo con teli laterali (anche questi a scelta tra la finitura lucida, opaca o oscurante), ai quali è possibile aggiungere porte e finestre.


Inoltre è possibile collegare più strutture tramite gronde che permettono di scaricare l'acqua piovana.

Di facile montaggio, può essere utilizzato per ampliare aree commerciali esterne, per realizzare dehor per bar e ristoranti, o anche come gazebo per mercatini o fiere.

AIRONE BASIC (QUADRATO)

	A	D	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≲ m ³	≲ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	ingombro massimo	sotto trave	da sotto trave						
cm 300 x 300	300	425	228	115	9	298	0.27	139	8	
cm 400 x 400	400	566	228	144	16	398	0.28	170	8	
cm 490 x 490	490	693	228	172	24	488	0.29	202	8	
cm 600 x 600	600	850	228	182	36	598	0.30	282	10	

AIRONE BASIC (RETTANGOLARE)

	A	B	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≲ m ³	≲ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	ingombro massimo	sotto trave	da sotto trave						
cm 300 x 400	300	400	228	135	12	398	0.29	155	10	
cm 400 x 490	400	490	228	155	20	488	0.31	185	10	
cm 490 x 600	490	600	228	175	30	598	0.33	240	10	

AIRONE BASIC

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione tonda, giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse. Lo spessore dei profili è di mm 1,5.

Telo

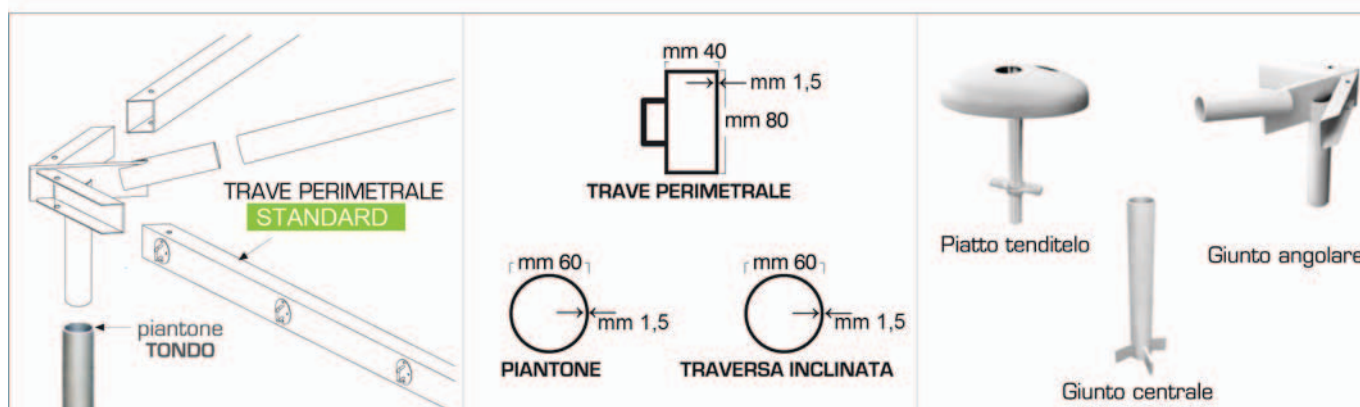
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle verniciatura alle polveri epossidiche.
- Telo in PVC Oscurante
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco o oscurante)
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema "Win")
- Finestre in cristal
- Gronde
- Copripiantone in PVC
- Personalizzazione altezza piantoni



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.