

AIRONE QUADRO



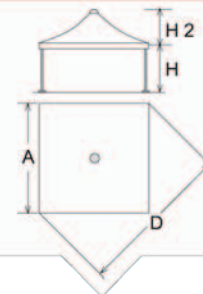
I gazebo Airone Quadro si differenziano dai Basic per il piantone e la traversa di sezione quadrata, mentre rimane invariata la tipologia strutturale,

Per coprire superfici più ampie, è possibile unire le strutture tramite delle gronde vendute come optionals.


L' Airone Quadro è quindi perfetto per realizzare ampie superfici commerciali, padiglioni per bar, ristoranti o alberghi, o per commercio itinerante, quale può essere una fiera o un mercato.

La sua linea semplice ma caratteristica ne permette l'inserimento in giardini e parchi privati, accostandosi a qualunque contesto.

AIRONE QUADRO (QUADRATO)

	A	D	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≅ m ³	≅ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	ingombro massimo	sotto trave	da sotto trave						
cm 300 x 300	310	438	228	115	9	290	0.27	139	8	
cm 400 x 400	410	580	228	144	16	390	0.28	170	8	
cm 490 x 490	498.5	700.5	228	172	24	478.5	0.29	202	8	
cm 600 x 600	610	862.5	228	182	36	590	0.30	282	10	

AIRONE QUADRO (RETTANGOLARE)

	A	B	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≅ m ³	≅ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	ingombro massimo	sotto trave	da sotto trave						
cm 300 x 400	310	410	228	135	12	390	0.29	155	10	
cm 400 x 490	410	498.5	228	155	20	478.5	0.31	185	10	
cm 490 x 600	498.5	610	228	175	30	590	0.33	240	10	

AIRONE QUADRO

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata, giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse. Lo spessore dei profili è di mm 1,5.

Telo

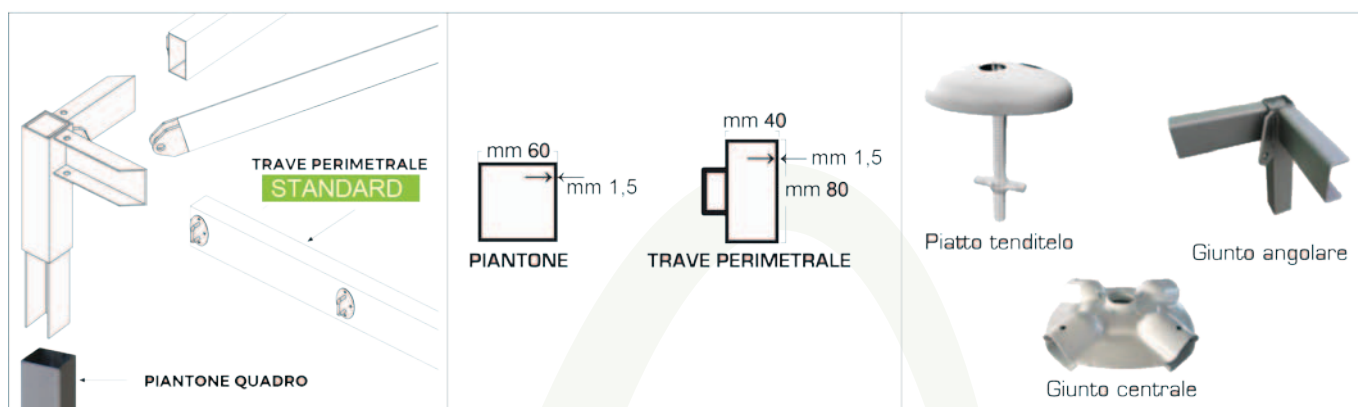
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle verniciatura alle polveri epossidiche.
- Telo in PVC Oscurante
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco o oscurante)
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema "Win")
- Finestre in cristal
- Gronde
- Copripiantone in PVC
- Personalizzazione altezza piantoni



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.