

CICOGNA GEMMA BASIC




Il modello Gemma Basic si presenta come una copertura versatile e adattabile a diverse tipologie di utilizzo.

Può essere trasformato facilmente in un gazebo chiuso utilizzando teli laterali, ai quali è possibile aggiungere porte e finestre.

La facilità di montaggio e la possibilità di renderli chiudibili rendono questo gazebo utilizzabile in diverse occasioni. Dai più semplici gazebo per giardino alle coperture per gli spazi aperti di strutture ricettive come dehors, fino a diventare degli ottimi stands per l'allestimento di manifestazioni o fiere. Sono anche indicate come coperture per auto per concessionari e rivenditori.

GEMMA BASIC (QUADRATO)

	A	A1	D	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≤ m ³	≤ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	esterno piantone	ingombro massimo	sotto trave	sotto trave						
cm 300 X 300	305	297	431	228	83	9	290	0.27	139	8	
cm 400 X 400	405	397	572	228	105	16	390	0.28	170	8	
cm 490 X 490	493,5	485.5	698	228	128	24	478.5	0.29	202	8	
cm 600 X 600	605	597	855	228	136	36	590	0.30	282	10	

CICOGNA GEMMA BASIC

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata, giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse. Lo spessore dei profili è di mm 1,5.

Telo


Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Telo in PVC Oscurante o in Cristal
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco, oscurante, o in Cristal)
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli con sistema "Win"
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema "Win")
- Finestre in Cristal
- Gronde
- Copripiantone in PVC
- Personalizzazione altezza piantoni

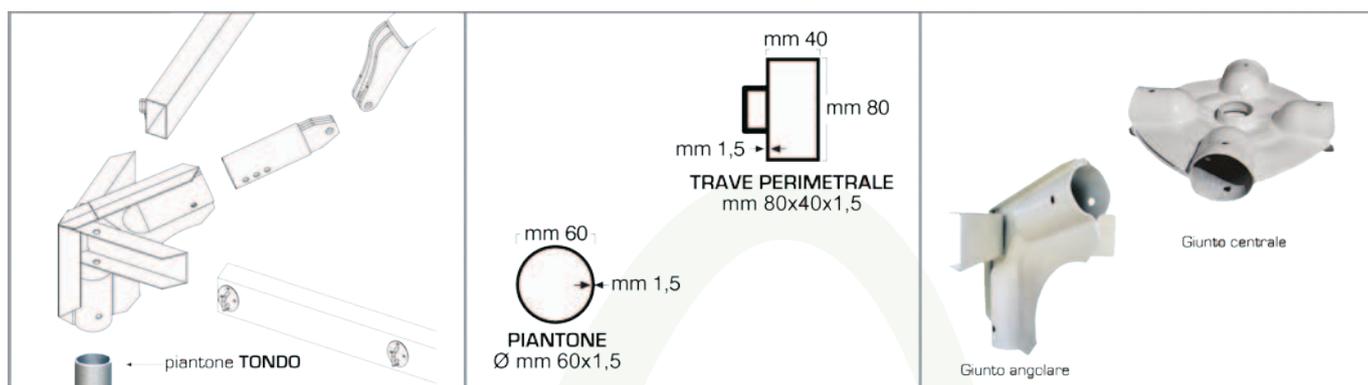

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.