BAROCCO IN

I gazebo della Linea Barocco sono caratterizzati dalla possibilità di molteplici personalizzazioni. La trave perimetrale è già decorata e inoltre è possibile scegliere le decorazioni per angolo, gli ornati di colmo e gli quadri angolari.
Si otterrà quindi un prodotto esclusivo, adattabile a giardini privati, dehors per bar e ristoranti, ma soprattutto sarà perfetto per allestire feste e matrimoni.
Il Barocco IN è la classica struttura a pagoda, con il telo di copertura che ricopre la struttura.

BAROCCO "IN" (STRUTTURA QUADRATA)

	m²	A ingombro massimo	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≃ m³	≃ Kg	n° colli
cm 300 x 300	9.00	315	220	55	289	0.52	162	8
cm 400 x 400	16.00	415	220	70	389	0.76	214	10
cm 500 x 500	25.00	515	220	90	489	1.06	238	10
cm 600 x 600	36.00	615	200	110	589	-------	410	10



BAROCCO "IN" (STRUTTURA RETTANGOLARE)

	m²	A ingombro massimo	A1	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≃ m³	≃ Kg	n° colli
cm 300 x 400	12.00	315	415	220	60	389	0.52	215	8
cm 300 x 500	15.00	315	515	220	72	489	0.76	257	10
cm 400 x 500	20.00	415	515	220	80	489	1.06	280	10
cm 400 x 600	24.00	415	615	200	90	589	-------	------	10
cm 500 x 600	30.00	515	615	220	95	589	-------	-------	10



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255

BAROCCO IN

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

Telo

Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta

- Telo in PVC Oscurante o in Cristal
- Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idroreppellente con trattamento antimuffa.
- Copripiantone in tessuto acrilico

TRAVE STANDARD

SEZIONE DEI PROFILI





ELEMENTI DECORATIVI DI SERIE

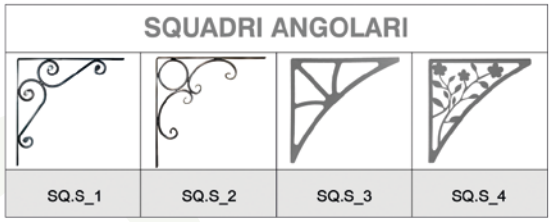

BAROCCO IN

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255

BAROCCO OUT

I gazebo della Linea Barocco sono caratterizzati dalla possibilità di molteplici personalizzazioni. La trave perimetrale è già decorata e inoltre è possibile scegliere le decorazioni per angolo, gli ornati di colmo e gli quadri angolari. Si otterrà quindi un prodotto esclusivo, adattabile a giardini privati, dehors per bar e ristoranti, ma soprattutto sarà perfetto per allestire feste e matrimoni.

Il modello OUT è contraddistinto dalla struttura che risulta a vista. Questo gazebo niente proposto sia in pianta quadrata che rettangolare, a partire da m. 4x3.

BAROCCO "OUT" (STRUTTURA QUADRATA)

	m²	A ingombro massimo	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≃ m³	≃ Kg	n° colli
cm 300 x 300	9.00	315	220	160	289	0.52	162	8
cm 400 x 400	16.00	415	220	185	389	0.76	214	10
cm 500 x 500	25.00	515	220	190	489	1.06	238	10
cm 600 x 600	36.00	615	200	-------	589	-------	410	10



BAROCCO "OUT" (STRUTTURA RETTANGOLARE)

	m²	A ingombro massimo	A1	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≃ m³	≃ Kg	n° colli
cm 300 x 400	12.00	315	415	220	183	389	0.63	210	8
cm 300 x 500	15.00	315	515	220	198	489	0.72	250	10
cm 400 x 500	20.00	415	515	220	212	489	0.82	270	10
cm 400 x 600	24.00	415	615	200	------	589	-------	------	10
cm 500 x 600	30.00	515	615	220	------	589	-------	-------	10



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255

BAROCCO OUT

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

Telo

Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta

- Telo in PVC Oscurante o in Cristal
- Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idroreppellente con trattamento antimuffa.
- Copripiantone in tessuto acrilico

TRAVE STANDARD

SEZIONE DEI PROFILI



TRAVE PERIMETRALE



PIANTONE

ELEMENTI DECORATIVI DI SERIE

DECORAZIONE PER ANGOLO		ORNATO DI COLMO	
AN.S_1	AN.S_2	CO.S_1	CO.S_2

SQUADRI ANGOLARI			
SQ.S_1	SQ.S_2	SQ.S_3	SQ.S_4

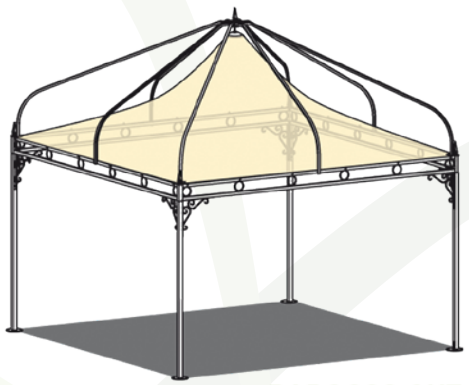

BAROCCO OUT

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255