

LIBERTY IN




I gazebo della serie Liberty si differenziano dalla linea Barocco essenzialmente per la decorazione della trave. Anche per questa pagoda è possibile personalizzare gli angoli, i colmi e gli angolari.

La facilità del montaggio e dello smontaggio permette poi di muovere a piacere questo gazebo in pochissimo tempo, rendendo questo modello un jolly per attività turistiche, ristoranti ma anche per giardini privati. La cura dei dettagli lo rendono impareggiabile come gazebo per feste e matrimoni.

Il Liberty IN è la classica struttura a pagoda, Questo gazebo niente proposto sia in pianta quadrata che rettangolare, a partire da m. 4x3.


LIBERTY "IN" (STRUTTURA QUADRATA)

	m ²	A ingombro massimo	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	☐ ≤ m ³	📦 ≤ Kg	n° colli
cm 300 x 300	9.00	315	220	55	289	0.52	162	8
cm 400 x 400	16.00	415	220	70	389	0.76	214	10
cm 500 x 500	25.00	515	220	90	489	1.06	238	10
cm 600 x 600	36.00	615	200	110	589	-----	410	10



LIBERTY "IN" (STRUTTURA RETTANGOLARE)

	m ²	A ingombro massimo	A1	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	☐ ≤ m ³	📦 ≤ Kg	n° colli
cm 300 x 400	12.00	315	415	220	60	389	0.52	215	8
cm 300 x 500	15.00	315	515	220	72	489	0.76	257	10
cm 400 x 500	20.00	415	515	220	80	489	1.06	280	10
cm 400 x 600	24.00	415	615	200	90	589	-----	-----	10
cm 500 x 600	30.00	515	615	220	95	589	-----	-----	10



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

LIBERTY IN

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

Telo












Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta

- Telo in PVC Oscurante o in Cristal
- Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idrorepellente con trattamento antimuffa.
- Copripiantone in tessuto acrilico

TRAVE STANDARD	ELEMENTI DECORATIVI DI SERIE			
				
SEZIONE DEI PROFILI	 AN.S_1		 AN.S_2	
 TRAVE PERIMETRALE	 CO.S_1		 CO.S_2	
 PIANTONE	SQUADRI ANGOLARI			
	 SQ.S_1	 SQ.S_2	 SQ.S_3	 SQ.S_4



LIBERTY IN

LIBERTY OUT




I gazebo della serie Liberty si differenziano dalla linea Barocco essenzialmente per la decorazione della trave. Anche per questa pagoda è possibile personalizzare gli angoli, i colmi e gli angolari.

La facilità del montaggio e dello smontaggio permette poi di muovere a piacere questo gazebo in pochissimo tempo, rendendo questo modello un jolly per attività turistiche, ristoranti ma anche per giardini privati. La cura dei dettagli lo rendono impareggiabile come gazebo per feste e matrimoni.

Il modello OUT è contraddistinto dalla struttura che risulta a vista. Questo gazebo niente proposto sia in pianta quadrata che rettangolare, a partire da m. 4x3.


LIBERTY "OUT" (STRUTTURA QUADRATA)

	m ²	A ingombro massimo	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≅ m ³	≅ Kg	n° colli
cm 300 x 300	9.00	315	220	160	289	0.52	162	8
cm 400 x 400	16.00	415	220	185	389	0.76	214	10
cm 500 x 500	25.00	515	220	190	489	1.06	238	10
cm 600 x 600	36.00	615	200	-----	589	-----	410	10



LIBERTY "OUT" (STRUTTURA RETTANGOLARE)

	m ²	A ingombro massimo	A1	H sotto trave	H 1	Lunghezza Massima	≅ m ³	≅ Kg	n° colli
cm 300 x 400	12.00	315	415	220	183	389	0.63	210	8
cm 300 x 500	15.00	315	515	220	198	489	0.72	250	10
cm 400 x 500	20.00	415	515	220	212	489	0.82	270	10
cm 400 x 600	24.00	415	615	200	-----	589	-----	-----	10
cm 500 x 600	30.00	515	615	220	-----	589	-----	-----	10



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

LIBERTY OUT

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

Telo














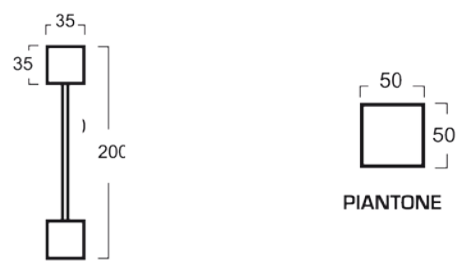












Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta

- Telo in PVC Oscurante o in Cristal
- Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idrorepellente con trattamento antimuffa.
- Copripiantone in tessuto acrilico

TRAVE STANDARD	ELEMENTI DECORATIVI DI SERIE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DECORAZIONE PER ANGOLO</th> <th colspan="2">ORNATO DI COLMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN.S_1</td> <td>AN.S_2</td> <td>CO.S_1</td> <td>CO.S_2</td> </tr> </tbody> </table>	DECORAZIONE PER ANGOLO		ORNATO DI COLMO						AN.S_1	AN.S_2	CO.S_1	CO.S_2
DECORAZIONE PER ANGOLO		ORNATO DI COLMO											
													
AN.S_1	AN.S_2	CO.S_1	CO.S_2										
<h3 data-bbox="271 1321 614 1355">SEZIONE DEI PROFILI</h3>  <p>TRAVE PERIMETRALE</p> <p>PIANTONE</p>	<h3 data-bbox="981 1478 1252 1512">SQUADRI ANGOLARI</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SQ.S_1</td> <td>SQ.S_2</td> <td>SQ.S_3</td> <td>SQ.S_4</td> </tr> </tbody> </table>					SQ.S_1	SQ.S_2	SQ.S_3	SQ.S_4				
													
SQ.S_1	SQ.S_2	SQ.S_3	SQ.S_4										



LIBERTY OUT