


## PAGODA NEW

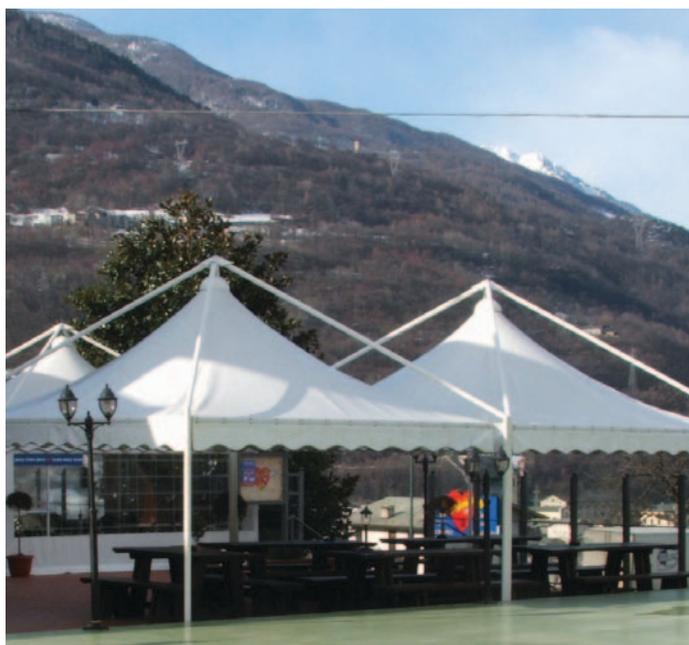


Il modello Pagoda New è un gazebo a pagoda caratterizzato da una struttura in acciaio zincato a caldo che risulta a vista, realizzata con uno stile che lo rende adatto per diversi tipologie di utilizzo. Le comode chiusure laterali fisse o scorrevoli in PVC permettono di trasformare il Pagoda New in gazebo richiudibile.

Anche questo modello permette di collegare più strutture, in modo da creare un insieme molto scenografico. Può essere utilizzato come classica copertura per gli spazi di attività commerciali ma è anche un ottimo arredamento per l'esterno della propria casa.


### PAGODA NEW (QUADRATO)

	A ingombro massimo	D	H	H 2	m <sup>2</sup>	Massima Lunghezza	 ≤ m <sup>3</sup>	 ≤ Kg	n° colli
cm 330 x 330	330	m 4.67	228	145	9.00	298	0.27	132	8
cm 430 x 430	430	m 6.08	228	180	16.00	398	0.29	170	8
cm 520 x 520	520	m 7.35	228	212	24.00	488	0.30	197	8
cm 630 x 630	630	m 8.91	228	240	36.00	598	0.34	317	12



### PAGODA NEW (RETTANGOLARE)

	A ingombro massimo	B ingombro massimo	H	H 2	m <sup>2</sup>	Massima Lunghezza	 ≤ m <sup>3</sup>	 ≤ Kg	n° colli
cm 330 x 430	330	430	228	m 1.70	12.00	398	0.30	150	8
cm 430 x 520	430	520	228	m 2.10	19.60	488	0.32	185	8
cm 430 x 630	430	630	228	m 2.40	24.00	598	0.33	230	8
cm 520 x 630	520	630	228	m 2.50	29.40	598	0.33	285	8



# PAGODA NEW

## Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione tonda, giunti angolari a due uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali. Le traverse inclinate sono all'esterno del telo.

## Telo


Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

## Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato  
Telo in PVC lucido o opaco

## Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Telo in PVC Oscurante (anche bicolore).
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco, oscurante, o in Cristal).
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli.
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera).
- Finestre in Cristal.
- Gronde.
- Copripiantone in PVC.

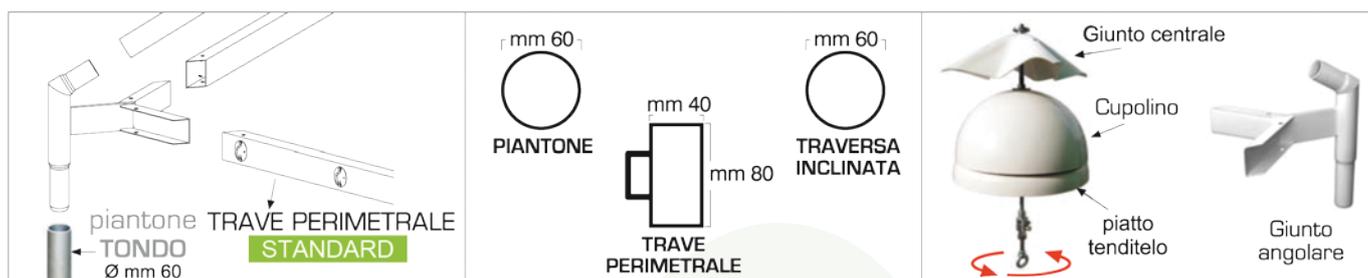

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.