


AIRONE CORALLO LIGHT



Il Corallo Light è il gazebo economico della linea Airone. Disponibile nelle misure di m. 3x3 e 4x4, è ideale per essere trasportato e allestito agevolmente. Risulta particolarmente indicato per scopi commerciali, quali sagre, mercati e fiere. È possibile collegare più strutture, creando così un impianto fruibile da più persone. La possibilità di montare dei teli laterali, fissi o scorrevoli, rende la struttura utilizzabile in tutte le stagioni. Con l'integrazione di questi optional, il Corallo Light è indicato per realizzare spazi coperti per bar, ristoranti, hotels.

AIRONE CORALLO LIGHT (QUADRATO)

	A	D	H	H 2	m ²	Lunghezza Massima	≅ m ³	≅ Kg	n° colli	
	ingombro massimo	ingombro massimo	sotto trave	da sotto trave						
cm 300 x 300	305	431	228	115	9	290	0.27	139	8	
cm 400 x 400	405	573	228	144	16	390	0.28	170	8	

AIRONE CORALLO LIGHT

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione tonda, giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse.

Telo


Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Telo in PVC Oscurante (anche bicolore).
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco, oscurante, o in Cristal).
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli con sistema "Win".
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema "Win").
- Finestre in Cristal.
- Gronde.
- Copripiantone in PVC.
- Personalizzazione altezza piantoni.

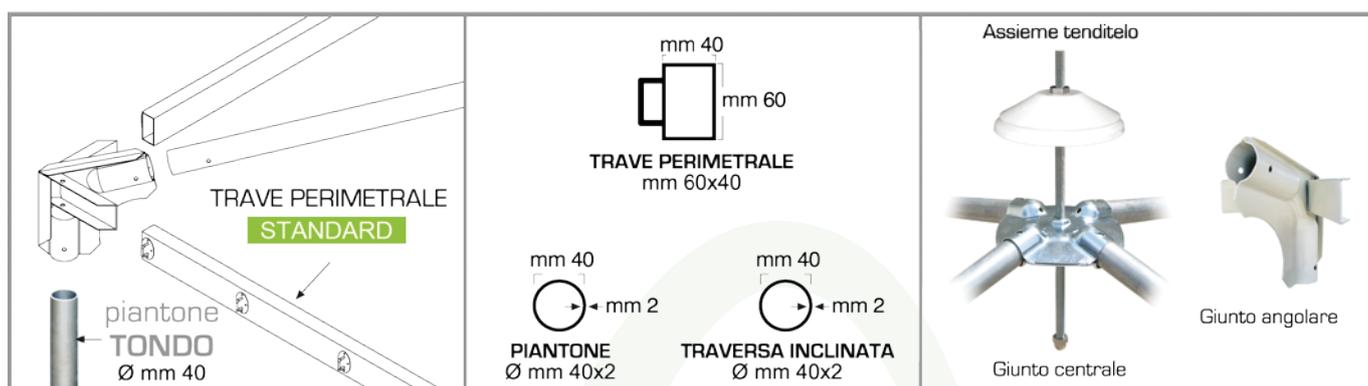

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.