

PAGODA BASIC







La Pagoda Basic è realizzata in acciaio con processo di zincatura a caldo.





Il modello, che si presenta con la caratteristica struttura a vista, dispone di un telo gazebo 3x3 nella sua versione base, la cui struttura portante è composta di fibre di poliestere. Su entrambi i lati viene applicata una spalmatura di PVC ignifugo e protezione PVDF.

Inoltre, con l'aggiunta di pareti realizzate in materiale PVC, la Pagoda Basic può diventare un ottimo gazebo chiuso, adattabile perciò in diversi ambiti. L'utilizzo di questa pagoda può variare quindi dalla copertura di spazi ai fini commerciali al riparo esterno di locali pubblici e privati.

PAGODA BASIC (QUADRATO)

	A ingombro massimo	D	H	H 2	m ²	Massima Lunghezza	 ≤ m ³	 ≤ Kg	n° colli	
cm 300 x 300	300	425	228	150	7.30	270	m 0.27	132	8	
cm 410 x 410	410	580	228	190	11.44	380	m 0.29	170	8	
cm 490 x 490	490	693	228	240	21.16	460	m 0.30	197	8	
cm 600 x 600	600	850	228	290	32.50	570	m 0.34	317	12	

PAGODA BASIC (RETTANGOLARE)

	A ingombro massimo	B ingombro massimo	H	H 2	m ²	Massima Lunghezza	 ≤ m ³	 ≤ Kg	n° colli	
cm 300 x 410	300	410	228	163	10.26	380	0.30	150	8	
cm 410 x 490	410	490	228	200	17.50	460	0.32	185	8	
cm 410 x 600	410	600	228	220	21.66	570	0.33	230	10	
cm 490 x 600	490	600	228	240	26.20	570	0.34	270	10	

PAGODA BASIC

Caratteristiche della struttura

Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata, giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse. Lo spessore dei profili è di mm 1,5.

Telo

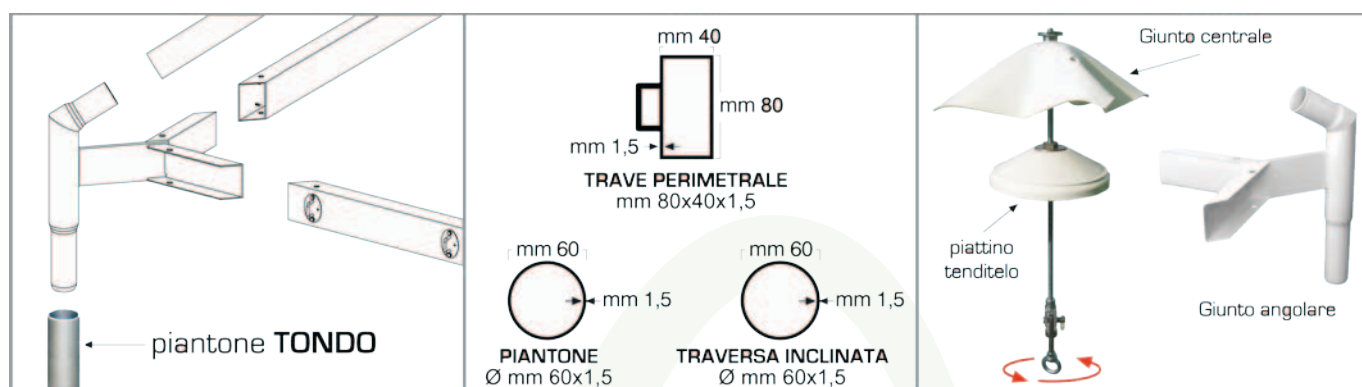
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Telo in PVC Oscurante
- Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco o oscurante)
- Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, "Dutch Lacing", cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema "Win")
- Finestre in cristal
- Gronde
- Copripiantone in PVC
- Personalizzazione altezza piantoni



Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.