

CICOGNA MAX LEGGERO



Le tendocoperture Cicogna Max Leggero sono tra i gazebo più economici della linea Max. Sono dei gazebo robusti, con misure che partono da m. 4x4 fino ad arrivare a m. 7x7. Nonostante la solidità, sono comunque delle strutture facili da montare, grazie all'attenta progettazione dei nodi di giunzione. Grazie anche alla facilità di accoppiamento, questa copertura si presta, oltre al settore commerciale, turistico e ricettivo, a coprire ampi spazi per concessionari di auto e mezzi di trasporto in genere. Anche queste strutture sono chiudibili con teli fissi o scorrevoli.

CICOGNA MAX LEGGERO (STRUTTURA SINGOLA)

Dimensione lato	A loggione massimo	B interno piantoni	Massima Lunghezza	H	H1	H2	≤ m³	≤ kg	n. colli	
cm 400 x 400	400	370	370	250	130	390	1.20	400	3	
cm 500 x 500	500	470	470	250	140	410	1.20	455	3	
cm 600 x 600	600	570	570	250	160	430	1.20	510	3	
cm 700 x 700	700	670	670	250	190	450	1.20	550	3	
cm 750 x 550	750	720	720	250	180	440	1.20	490	3	



CICOGNA MAX LEGGERO

Caratteristiche della struttura

- Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata.
- Bulloneria con trattamento Geomet. (Il GEOMET® è utilizzato per proteggere dalla corrosione gli elementi di fissaggio)
- Altezza sottotrave standard: fino a m. 2,80

Telo


Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.

Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Telo in PVC Oscurante (anche bicolore) o in Cristal
- Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante).
- Chiusure laterali scorrevoli con sistema "Win".
- Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante) e sistema di tensionamento del telo. Finestre in Cristal
- Gronde

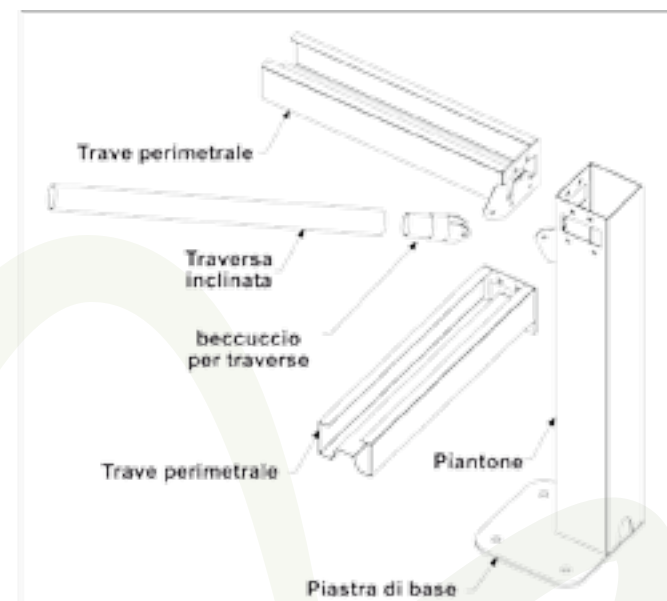

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.