

CICOGNA MINIMAX




La Cicogna Minimax è un gazebo moderno e solido. È contraddistinto da piantoni di sezione quadrata, e travi di perimetrali con funzione di gronda, con canalizzazione dell'acqua lungo le gambe.

La Cicogna Minimax è un ottimo gazebo per auto, ma è perfetto anche per coprire aree commerciali o nel settore turistico-ricettivo per bar e hotel. Può essere anche utilizzato in ambito privato, come gazebo da giardino, per feste e matrimoni.

CICOGNA MINIMAX (QUADRATO)

	A	B	H	H 2	Massima Lunghezza	m ²	± Kg	n° colli
	Ingresso massimo	Interno piantoni	sotto trave	da sotto trave				
cm 300 x 300	300	284	250	---	284	9.00	185	8
cm 400 x 400	400	384	250	84	384	16.00	220	8
cm 500 x 500	500	484	250	139	484	25.00	255	8
cm 600 x 600	600	584	250	146	584	36.00	290	10

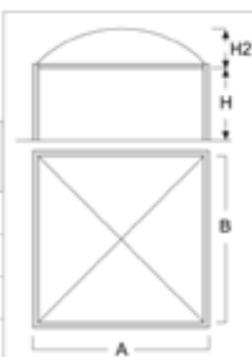

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

CICOGNA MINIMAX

Caratteristiche della struttura

- Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata.
- Altezza sottotrave standard: m. 2,50

Telo

Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione, finitura lucida o opaca.


Dotazioni di serie

Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco


Accessori a richiesta

- Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
- Modifica altezza piantoni.
- Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante).
- Chiusure laterali scorrevoli con sistema "Win".
- Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante) e sistema di tensionamento del telo.
- Finestre in Cristal.

SEZIONE DEI PROFILI - SISTEMA STANDARD

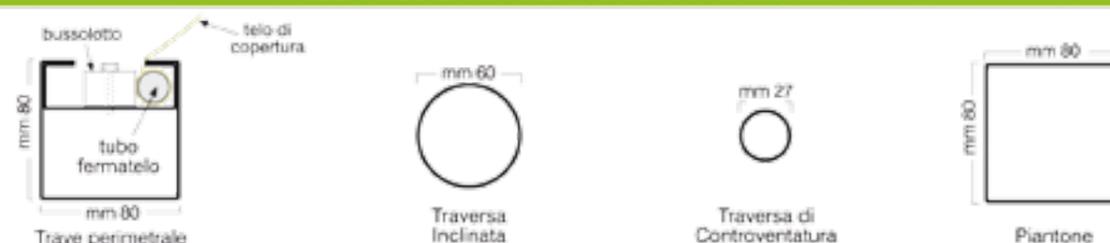

GIUNZIONE D'ANGOLO

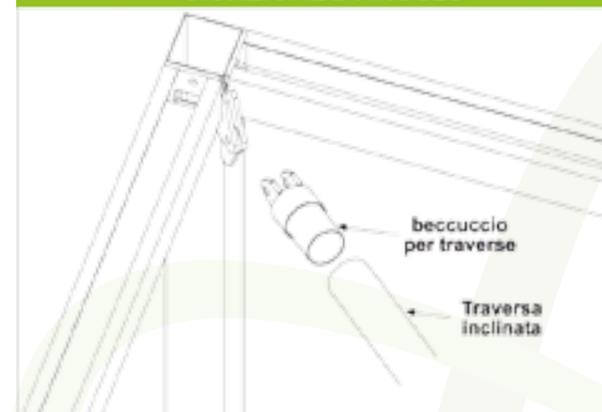

TRAVERSINI DI CONTROVENTATURA

